


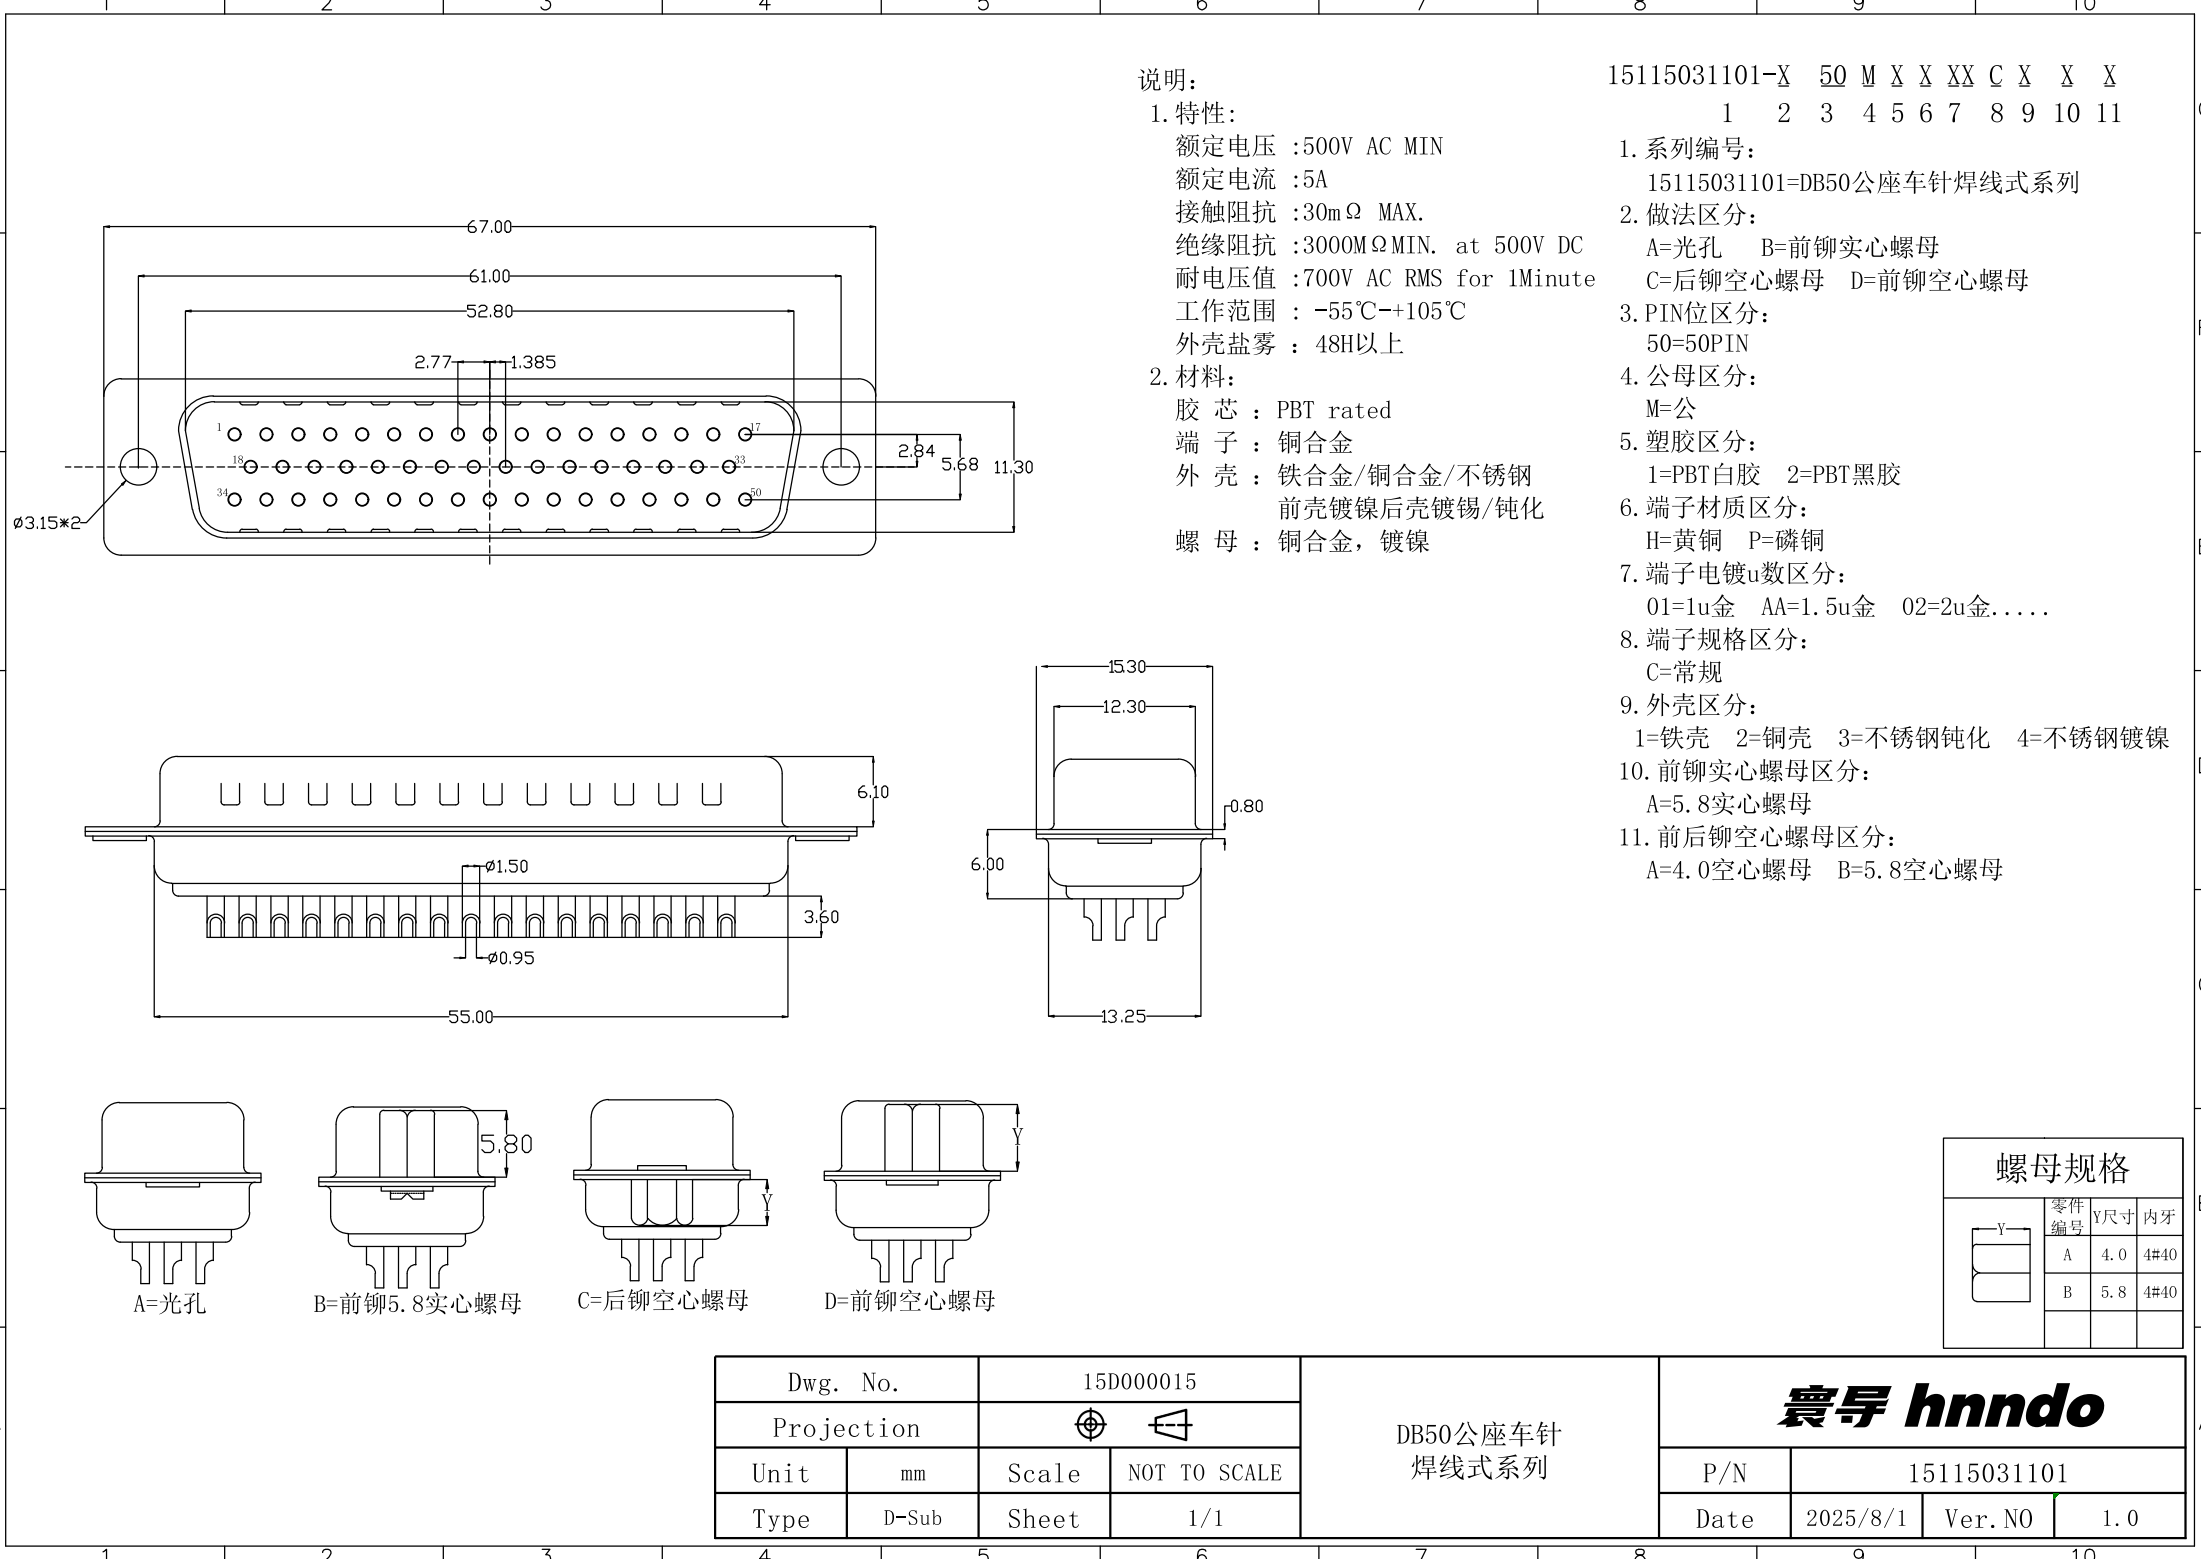

说明:

- 1. 特性:
 - 额定电压 :500V AC MIN
 - 额定电流 :5A
 - 接触阻抗 :30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压值 :700V AC RMS for 1Minute
 - 工作范围 : -55℃~+105℃
 - 外壳盐雾 : 48H以上
- 2. 材料:
 - 胶 芯 : PBT rated
 - 端 子 : 铜合金
 - 外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
 - 前壳镀镍后壳镀锡/钝化
 - 螺 母 : 铜合金, 镀镍

15115031101-X 50 M X X XX C X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- 1. 系列编号:
 - 15115031101=DB50公座车针焊线式系列
- 2. 做法区分:
 - A=光孔 B=前铆实心螺母
 - C=后铆空心螺母 D=前铆空心螺母
- 3. PIN位区分:
 - 50=50PIN
- 4. 公母区分:
 - M=公
- 5. 塑胶区分:
 - 1=PBT白胶 2=PBT黑胶
- 6. 端子材质区分:
 - H=黄铜 P=磷铜
- 7. 端子电镀u数区分:
 - 01=1u金 AA=1.5u金 02=2u金.....
- 8. 端子规格区分:
 - C=常规
- 9. 外壳区分:
 - 1=铁壳 2=铜壳 3=不锈钢钝化 4=不锈钢镀镍
- 10. 前铆实心螺母区分:
 - A=5.8实心螺母
- 11. 前后铆空心螺母区分:
 - A=4.0空心螺母 B=5.8空心螺母

螺母规格			
	零件编号	Y尺寸	内牙
	A	4.0	4#40
	B	5.8	4#40

Dwg. No.		15D000015		DB50公座车针 焊线式系列	寰宇 <i>hnndo</i>			
Projection								
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE		P/N	15115031101		
Type	D-Sub	Sheet	1/1		Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0