


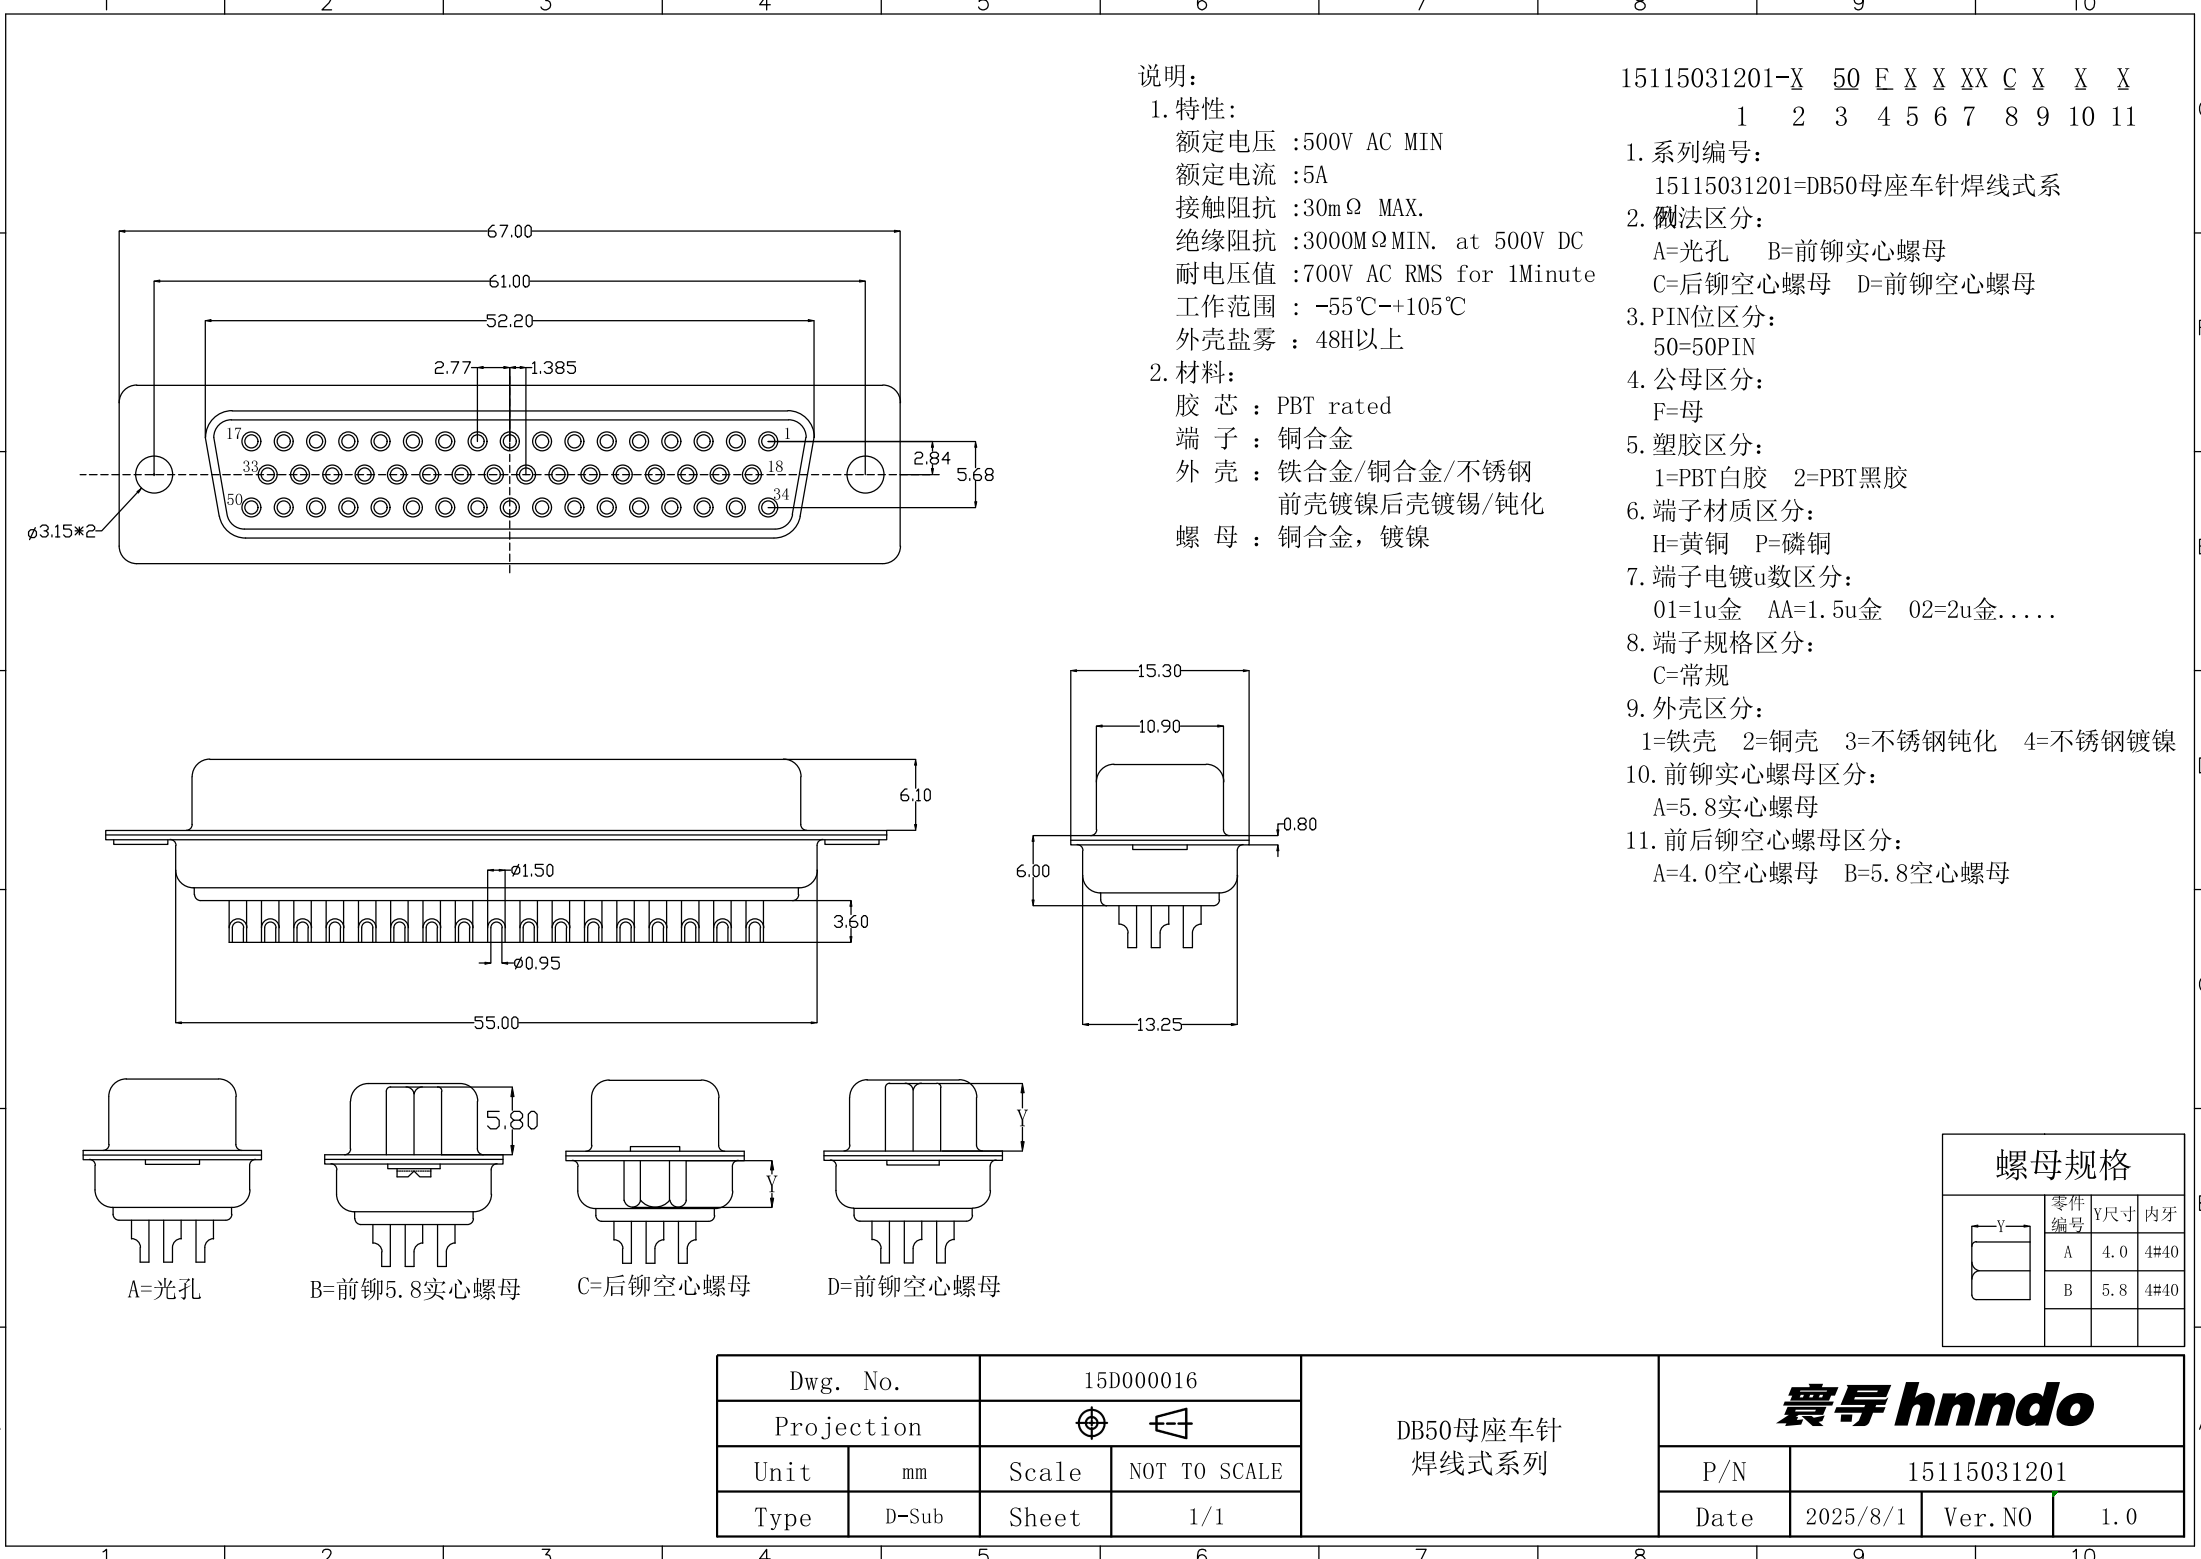

说明:

1. 特性:
- 额定电压 :500V AC MIN
 - 额定电流 :5A
 - 接触阻抗 :30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压值 :700V AC RMS for 1Minute
 - 工作范围 : -55℃~+105℃
 - 外壳盐雾 : 48H以上
2. 材料:
- 胶 芯 : PBT rated
 - 端 子 : 铜合金
 - 外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
 - 前壳镀镍后壳镀锡/钝化
 - 螺 母 : 铜合金, 镀镍

- 15115031201-X 50 E X X X X C X X X
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 系列编号:
- 15115031201=DB50母座车针焊线式系
2. 侧法区分:
- A=光孔 B=前铆实心螺母
- C=后铆空心螺母 D=前铆空心螺母
3. PIN位区分:
- 50=50PIN
4. 公母区分:
- F=母
5. 塑胶区分:
- 1=PBT白胶 2=PBT黑胶
6. 端子材质区分:
- H=黄铜 P=磷铜
7. 端子电镀u数区分:
- 01=1u金 AA=1.5u金 02=2u金.....
8. 端子规格区分:
- C=常规
9. 外壳区分:
- 1=铁壳 2=铜壳 3=不锈钢钝化 4=不锈钢镀镍
10. 前铆实心螺母区分:
- A=5.8实心螺母
11. 前后铆空心螺母区分:
- A=4.0空心螺母 B=5.8空心螺母

螺母规格			
零件编号	Y尺寸	内牙	
A	4.0	4#40	
B	5.8	4#40	

Dwg. No.		15D000016		DB50母座车针 焊线式系列	寰宇 <i>hnndo</i>			
Projection					P/N		15115031201	
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE		Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0
Type	D-Sub	Sheet	1/1					