


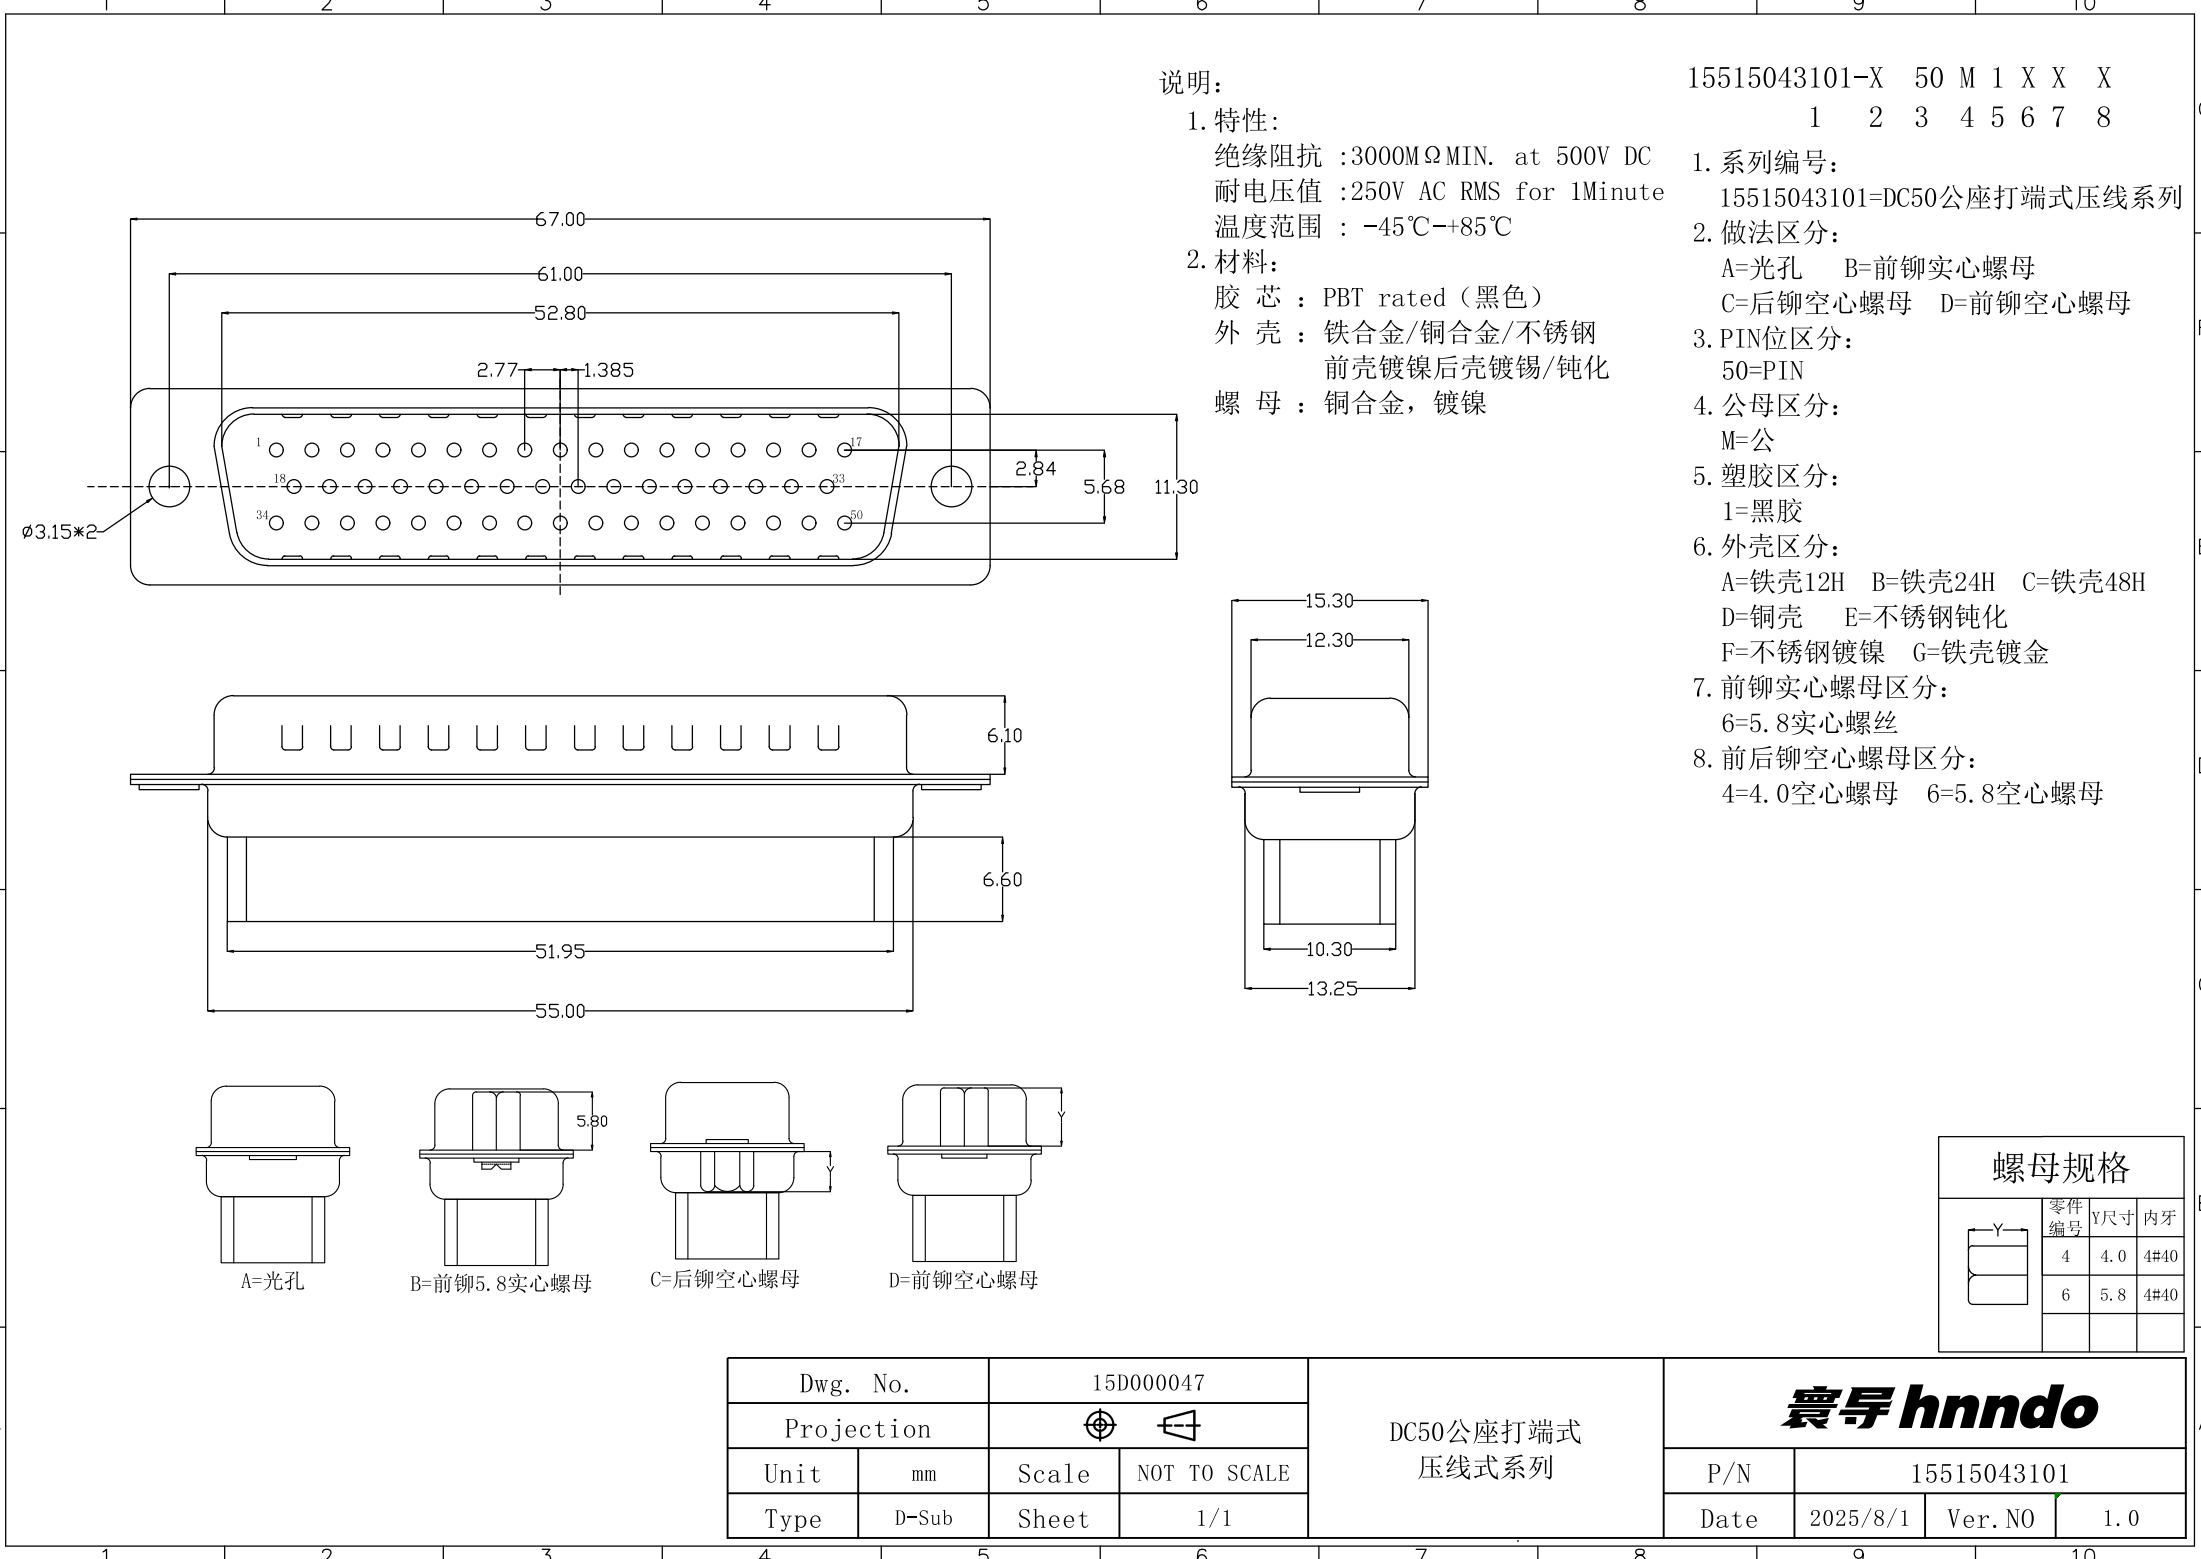

说明:

1. 特性:

绝缘阻抗 :3000MΩMIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated (黑色)
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
螺 母 : 铜合金, 镀镍

15515043101-X 50 M 1 X X X

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 系列编号:

15515043101=DC50公座打端式压线系列

2. 做法区分:

A=光孔 B=前铆实心螺母
C=后铆空心螺母 D=前铆空心螺母

3. PIN位区分:

50=PIN

4. 公母区分:

M=公

5. 塑胶区分:

1=黑胶

6. 外壳区分:

A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H
D=铜壳 E=不锈钢钝化
F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

7. 前铆实心螺母区分:

6=5.8实心螺丝

8. 前后铆空心螺母区分:

4=4.0空心螺母 6=5.8空心螺母

螺母规格			
零件编号	Y尺寸	内牙	
4	4.0	4#40	
6	5.8	4#40	

Dwg. No.		15D000047		DC50公座打端式 压线式系列	寰宇 <i>hnndo</i>			
Projection								
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE		P/N	15515043101		
Type	D-Sub	Sheet	1/1		Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0