


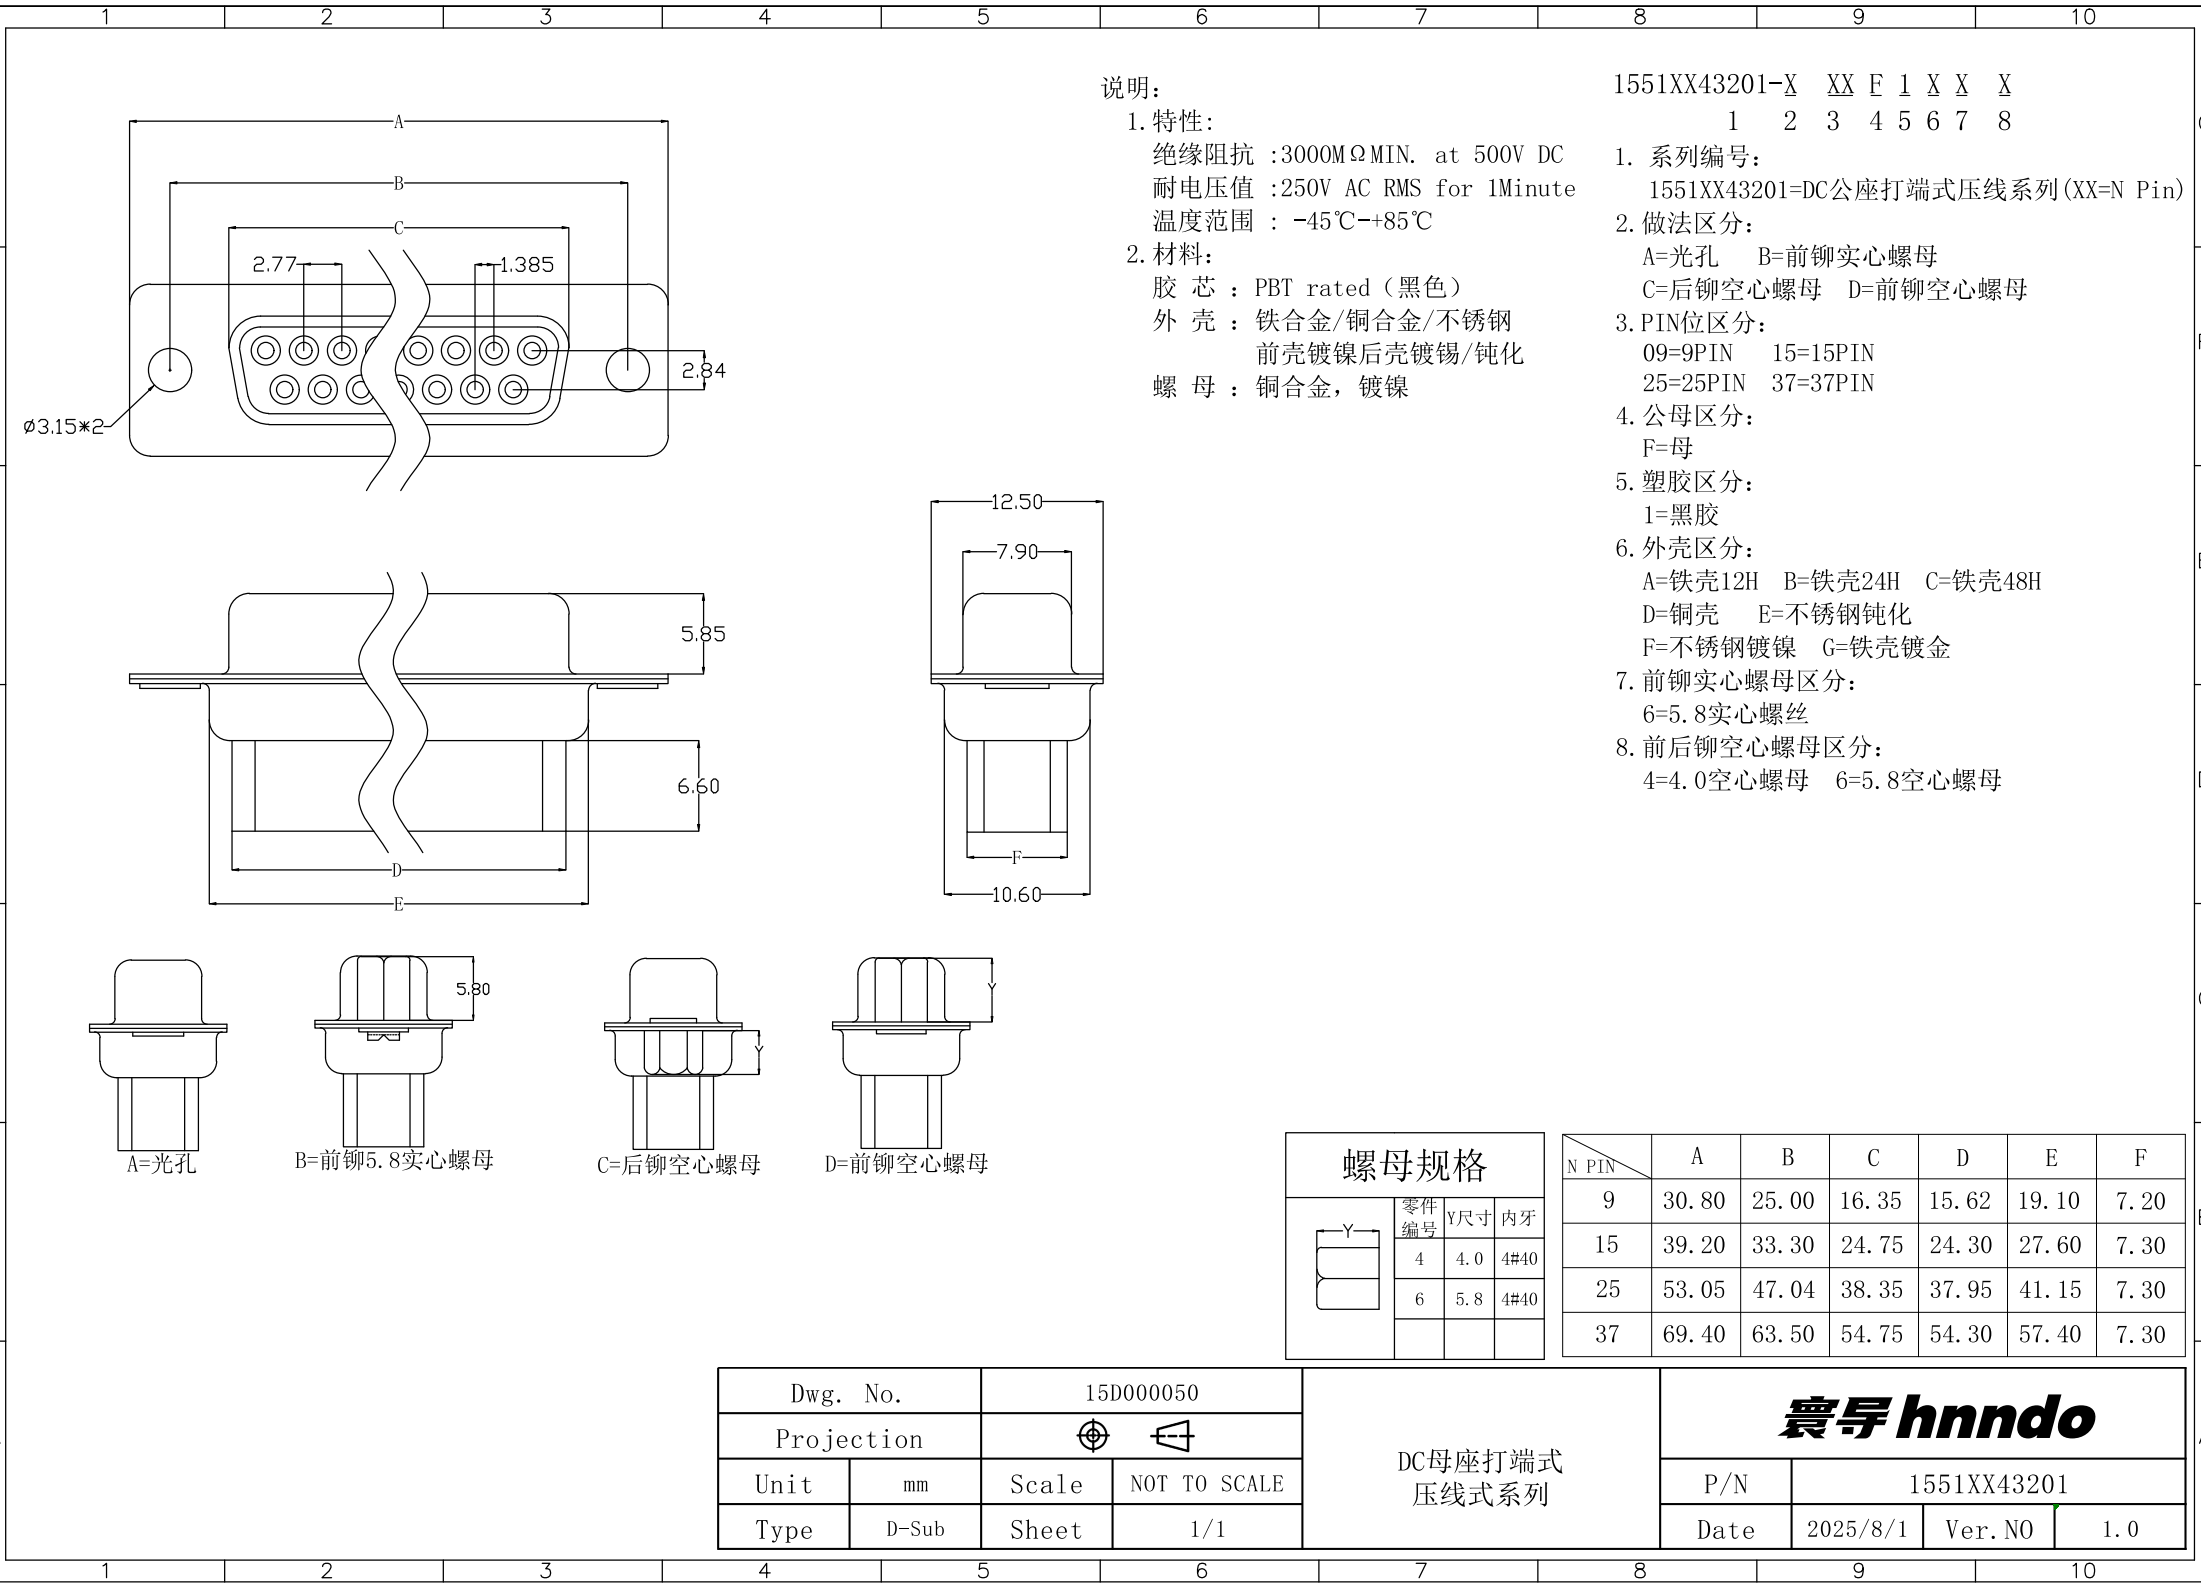


说明:

1. 特性:
绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -45℃--+85℃
2. 材料:
胶 芯 : PBT rated (黑色)
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
螺 母 : 铜合金, 镀镍

1551XX43201-X XX F 1 X X X

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 系列编号:
1551XX43201=DC公座打端式压线系列 (XX=N Pin)
2. 做法区分:
A=光孔 B=前铆实心螺母
C=后铆空心螺母 D=前铆空心螺母
3. PIN位区分:
09=9PIN 15=15PIN
25=25PIN 37=37PIN
4. 公母区分:
F=母
5. 塑胶区分:
1=黑胶
6. 外壳区分:
A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H
D=铜壳 E=不锈钢钝化
F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金
7. 前铆实心螺母区分:
6=5.8实心螺丝
8. 前后铆空心螺母区分:
4=4.0空心螺母 6=5.8空心螺母

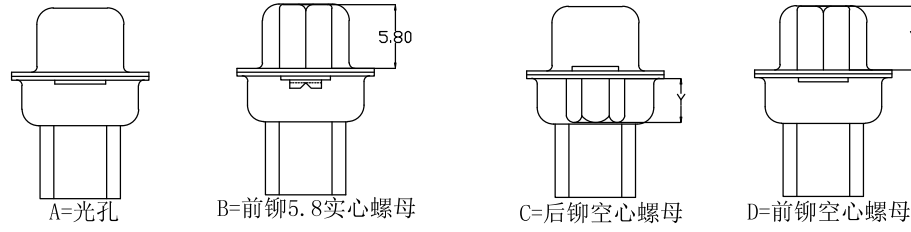

A=光孔 B=前铆5.8实心螺母 C=后铆空心螺母 D=前铆空心螺母

螺母规格				N PIN	A	B	C	D	E	F
	零件编号	Y尺寸	内牙	9	30.80	25.00	16.35	15.62	19.10	7.20
	4	4.0	4#40	15	39.20	33.30	24.75	24.30	27.60	7.30
	6	5.8	4#40	25	53.05	47.04	38.35	37.95	41.15	7.30
				37	69.40	63.50	54.75	54.30	57.40	7.30

Dwg. No.		15D000050		DC母座打端式 压线式系列	寰宇 <i>hnndo</i>			
Projection					P/N	1551XX43201		
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE		Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0
Type	D-Sub	Sheet	1/1					