



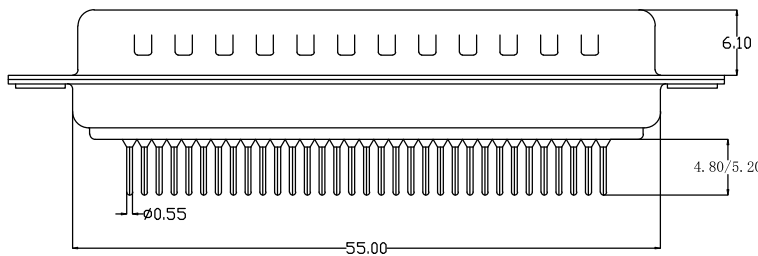



P.C.B LAYOUT

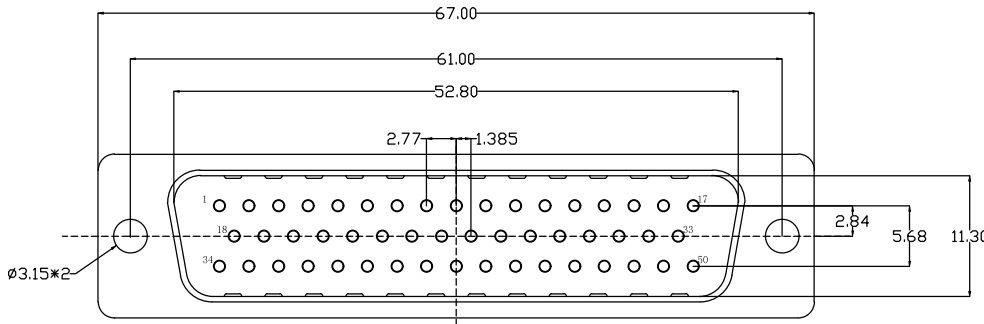


A=光孔




B=前铆5.8实心螺母




C=后铆空心螺母



D=前铆空心螺母



I=铆铜柱不锁螺丝



J=铆锁

说明:

1. 特性:

额定电压 :250V AC最大值

额定电流 :最大3A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute

工作温度 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated

端 子 : 铜合金

外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢

前壳镀镍后壳镀锡/钝化

铜 柱 : 铜合金, 镀锡

螺 丝 : 铁棒/铜合金, 镀镍

螺 母 : 铜合金, 镀镍

15315012101-X 50 M X X XX X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 系列编号:

15315012101=DP50公座冲针直针系列

2. 做法区分:

A=光孔 B=前铆实心螺母 C=后铆空心螺母

D=前铆空心螺母 I=铆铜柱 J=铆锁

3. PIN位区分:

50=50PIN

4. 公母区分:

M=公

5. 塑胶类别区分:

1=黑胶 2=黑胶阻燃 3=白胶 4=白胶阻燃

5=蓝胶 6=蓝胶阻燃

6. 电镀区分:

A=半金锡 G=全金

7. 镀层厚度:

00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金.....

备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表金的u数其余部分镀锡默认80u-110u

8. 外壳区分:

A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H

D=铜壳 E=不锈钢钝化

F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

9. 前铆实心螺母区分:

A=5.8实心螺母

10. 前后铆空心螺母区分:

A=4.0空心螺母 B=5.8空心螺母


11. 铜柱区分:

6=6.0铜柱

12. 铆锁螺丝区分:

5=4.8螺丝 6=5.8螺丝

螺丝规格



零件编号	X尺寸	内牙
5	4.8	4#40
6	5.8	4#40

螺母规格

零件编号	Y尺寸	内牙
A	4.0	4#40
B	5.8	4#40

Dwg. No.		15D000031	
Projection			
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE
Type	D-Sub	Sheet	1/1

DP50公座冲针
180度直插板系列

寰宇 hnndo

P/N	15315012101		
Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0