

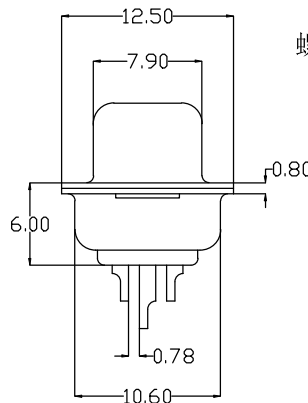
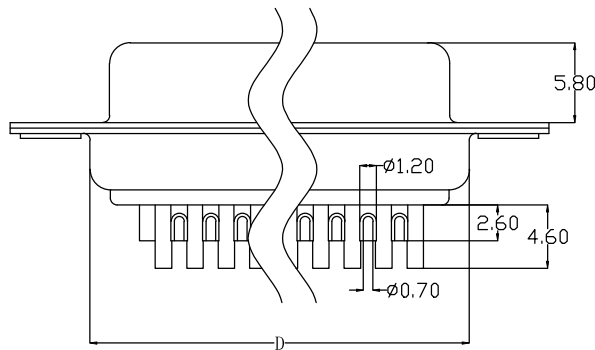
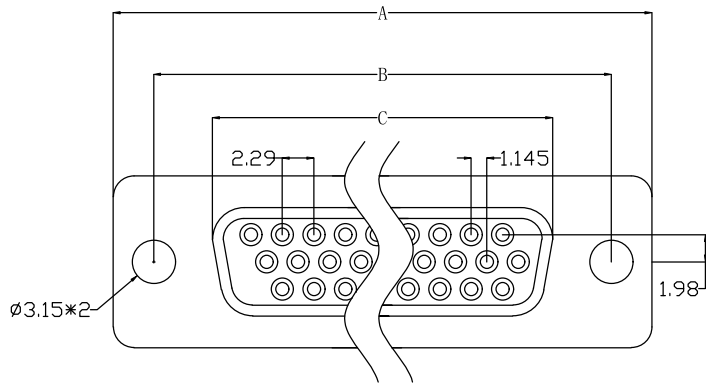



A=光孔



B=前铆5.8实心螺母



C=后铆空心螺母



D=前铆空心螺母

说明:

1. 特性:

额定电压 :500V AC MIN

额定电流 :5A

接触阻抗 :30mΩ MAX.

绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 :700V AC RMS for 1Minute

工作范围 : -55℃~+105℃

外壳盐雾 : 48H以上

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated

端 子 : 铜合金

外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢

前壳镀镍后壳镀锡/钝化

螺 母 : 铜合金, 镀镍

1521XX31201-X XX F X X XX C X X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 系列编号:

1521XX31201=HDB母座车针焊线式系列 (XX=N Pin)

2. 做法区分:

A=光孔 B=前铆实心螺母

C=后铆空心螺母 D=前铆空心螺母

3. PIN位区分:

15=15PIN 26=26PIN 44=44PIN 62=62PIN

4. 公母区分:

F=母

5. 塑胶区分:

1=PBT白胶 2=PBT黑胶

6. 端子材质区分:

H=黄铜 P=磷铜

7. 端子电镀u数区分:

01=1u金 AA=1.5u金 02=2u金.....

8. 端子规格区分:

C=常规

9. 外壳区分:

1=铁壳 2=铜壳 3=不锈钢钝化 4=不锈钢镀镍

10. 前铆实心螺母区分:

A=5.8实心螺母

11. 前后铆空心螺母区分:

A=4.0空心螺母 B=5.8空心螺母

螺母规格

零件编号	Y尺寸	内牙
A	4.0	4#40
B	5.8	4#40

N PIN	A	B	C	D
15	30.80	25.00	16.35	19.10
26	39.20	33.30	24.75	27.60
44	53.05	47.04	38.35	41.15
62	69.40	63.50	54.75	57.40

Dwg. No.		15D000024	
Projection			
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE
Type	D-Sub	Sheet	1/1

HDB母座车针
焊线式系列

寰宇 hnndo

P/N	1521XX31201		
Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0