


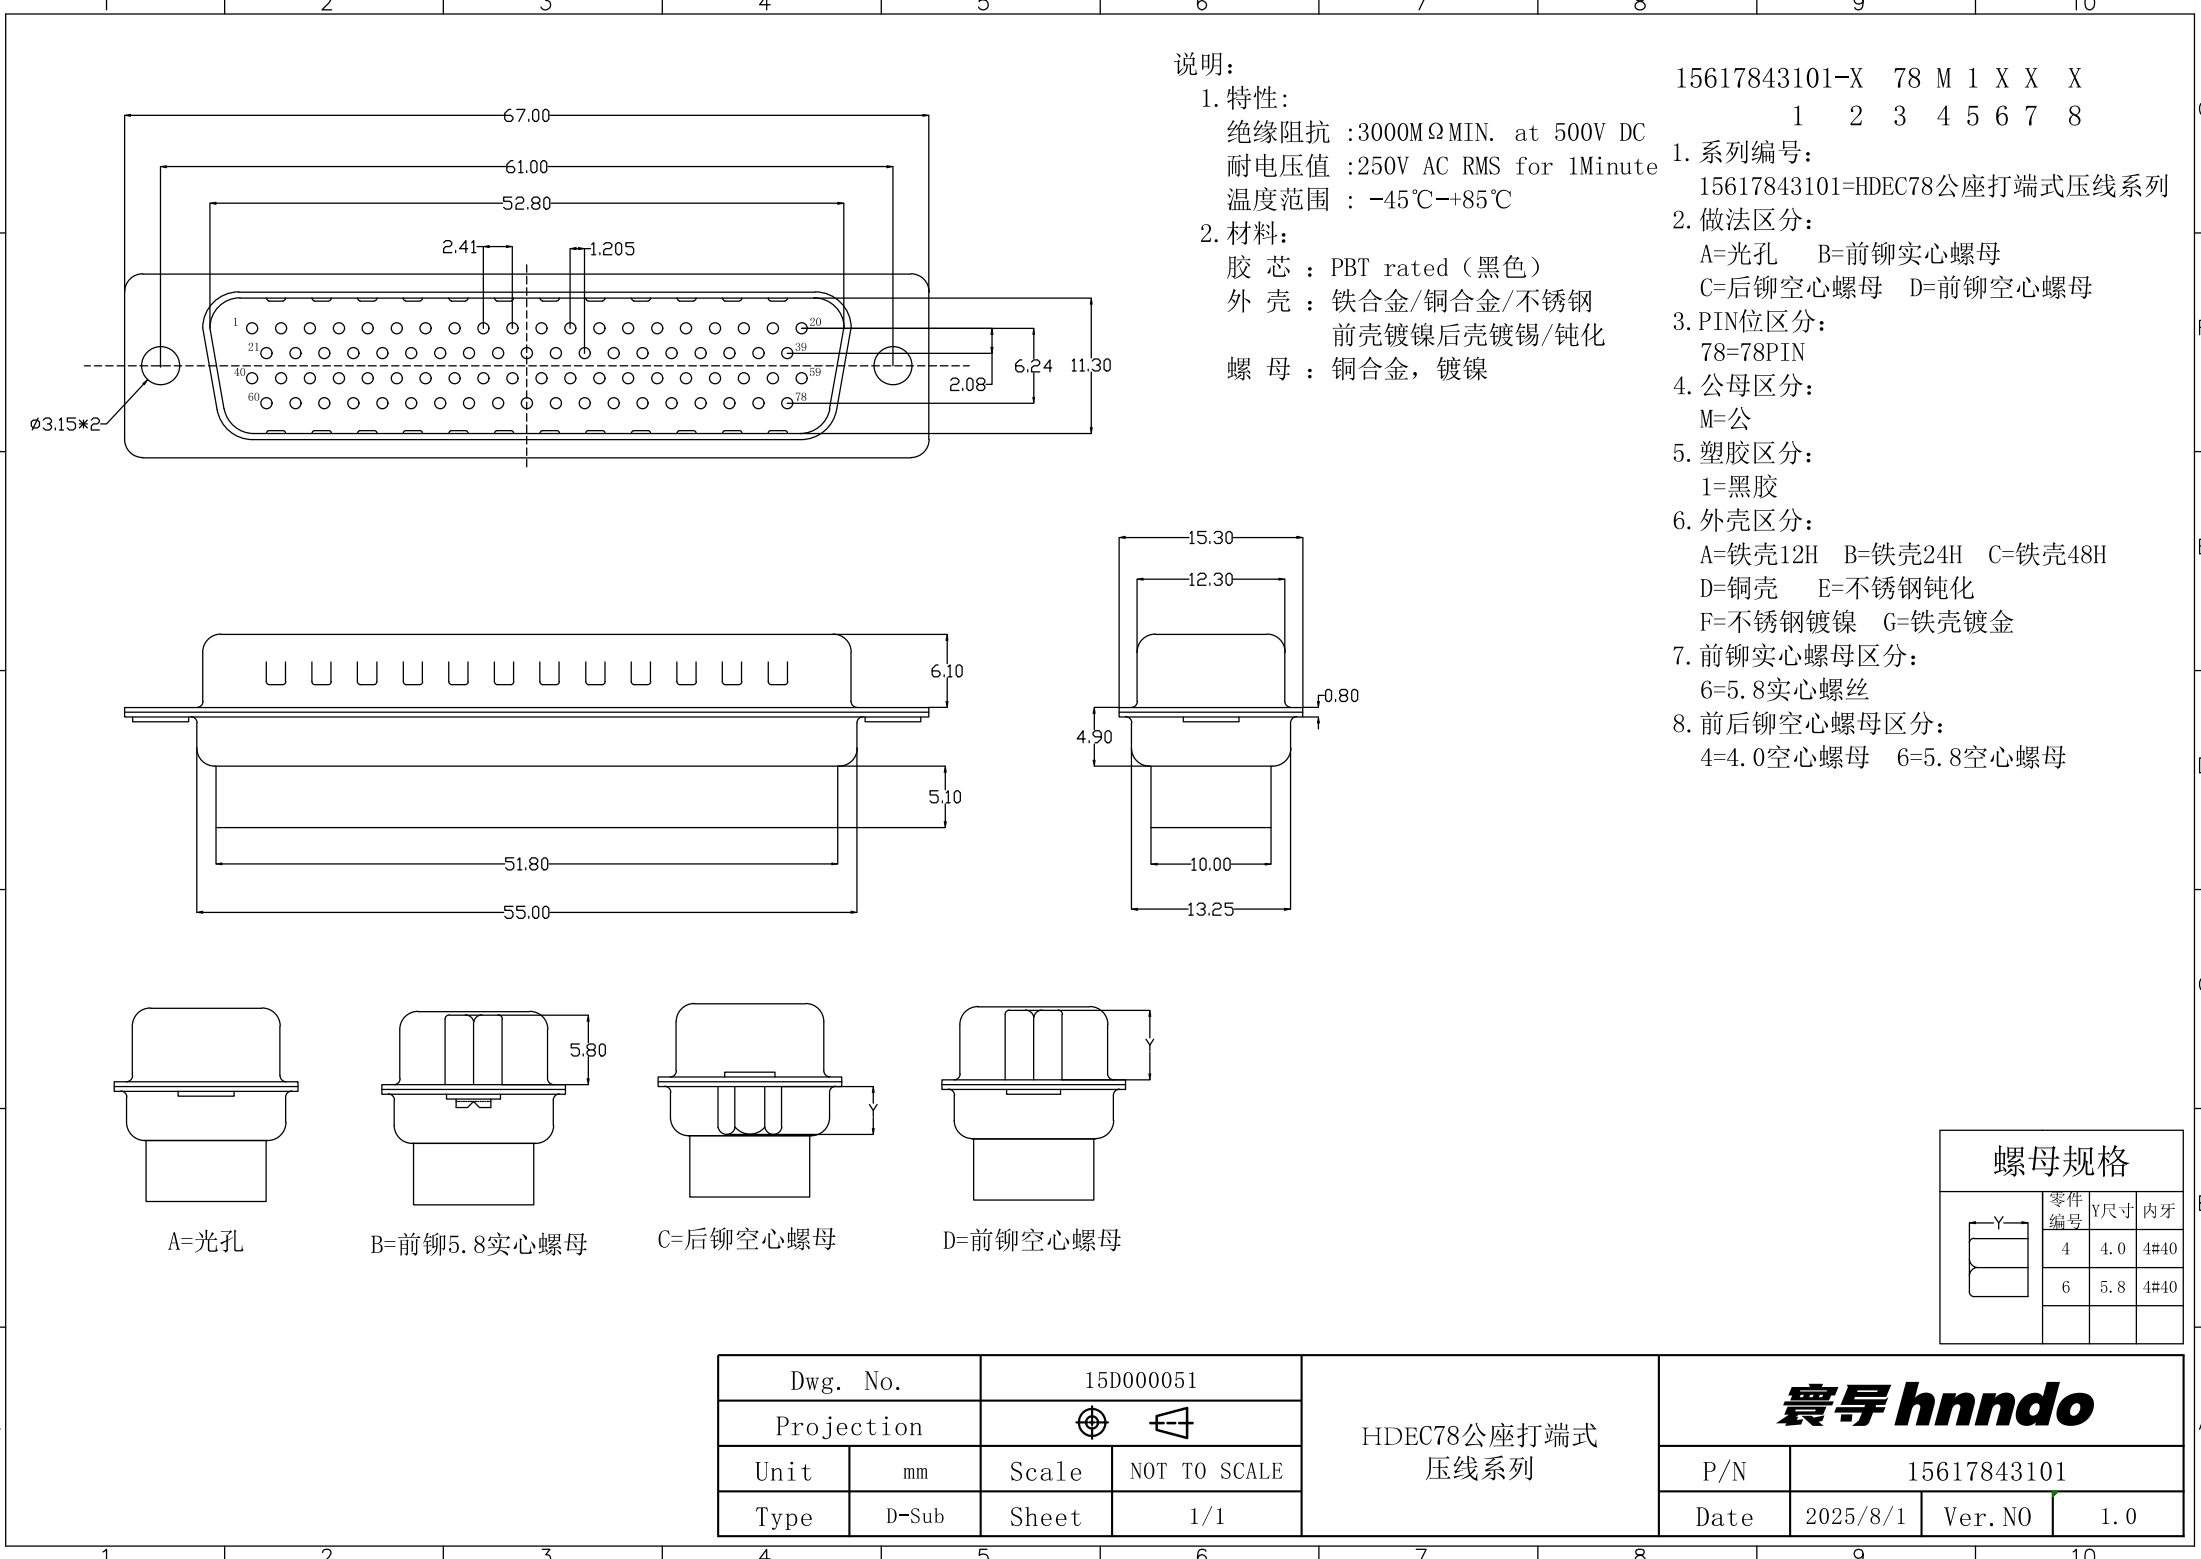

说明:

1. 特性:
绝缘阻抗 :3000MΩMIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -45℃--+85℃
2. 材料:
胶 芯 : PBT rated (黑色)
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
螺 母 : 铜合金, 镀镍

- 15617843101-X 78 M 1 X X X
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 系列编号:
15617843101=HDEC78公座打端式压线系列
2. 做法区分:
A=光孔 B=前铆实心螺母
C=后铆空心螺母 D=前铆空心螺母
3. PIN位区分:
78=78PIN
4. 公母区分:
M=公
5. 塑胶区分:
1=黑胶
6. 外壳区分:
A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H
D=铜壳 E=不锈钢钝化
F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金
7. 前铆实心螺母区分:
6=5.8实心螺丝
8. 前后铆空心螺母区分:
4=4.0空心螺母 6=5.8空心螺母

螺母规格			
	零件编号	Y尺寸	内牙
	4	4.0	4#40
	6	5.8	4#40

Dwg. No.		15D000051		HDEC78公座打端式 压线系列	寰宇 <i>hnndo</i>			
Projection					P/N 15617843101			
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE		Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0
Type	D-Sub	Sheet	1/1					