

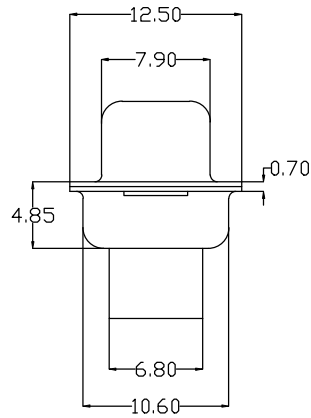
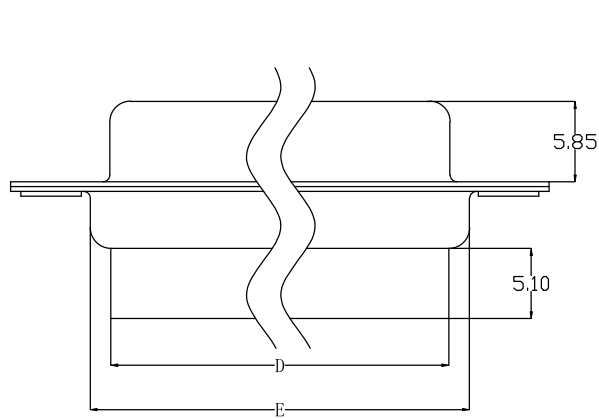
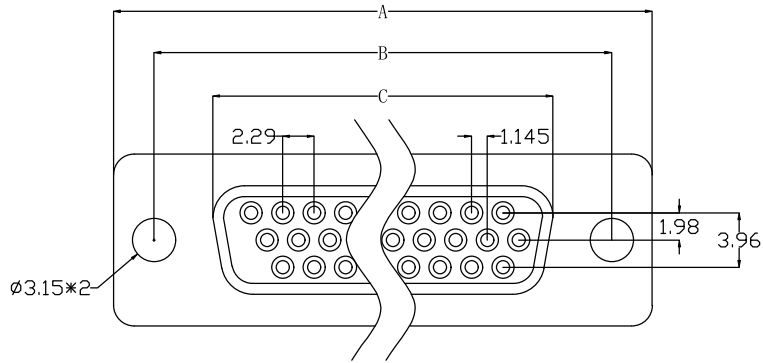



A=光孔



B=前铆5.8实心螺母



C=后铆空心螺母



D=前铆空心螺母

说明:

1. 特性:

绝缘阻抗 :3000MΩMIN. at 500V DC
耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
温度范围 : -45℃~+85℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated (黑色)
外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
螺 母 : 铜合金, 镀镍

1561XX43201-X XX F 1 X X X

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 系列编号:

1561XX43201=HDEC母座打端式压线系列 (XX=N Pin)

2. 做法区分:

A=光孔 B=前铆实心螺母
C=后铆空心螺母 D=前铆空心螺母

3. PIN位区分:

15=15PIN 26=26PIN
44=44PIN 62=62PIN

4. 公母区分:

F=母

5. 塑胶区分:

1=黑胶

6. 外壳区分:

A=铁壳12H B=铁壳24H C=铁壳48H
D=铜壳 E=不锈钢钝化
F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金

7. 前铆实心螺母区分:

6=5.8实心螺丝

8. 前后铆空心螺母区分:

4=4.0空心铜螺母 6=5.8空心铜螺母

螺母规格

零件 编号	Y尺寸	内牙
4	4.0	4#40
6	5.8	4#40

N PIN	A	B	C	D	E
15	30.80	25.00	16.35	15.57	19.10
26	39.20	33.30	24.75	24.59	27.60
44	53.05	47.04	38.35	37.85	41.15
62	69.40	63.50	54.75	54.37	57.40

Dwg. No.		15D000054	
Projection			
Unit	mm	Scale	NOT TO SCALE
Type	D-Sub	Sheet	1/1

HDEC母座打端式
压线系列

寰导hnndo

P/N	1561XX43201		
Date	2025/8/1	Ver. NO	1.0